Pays de Montbéliard Agglomération COMMMISSION 15 du 16 septembre 2026

Rapports sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement
Exercice 2025

Pays de Montbéliard AGGLOMÉRATION

Préambule: budgets annexes eau et assainissement

En 2025, les compétences eau et assainissement font l'objet de 2 budgets annexes distincts :

- En eau potable :
  - BA17 : 62 communes sur nouveau contrat SEPM, 10 communes sur SIE d'Abbévillers et Bretigney / SIE Abbaye des 3 rois.

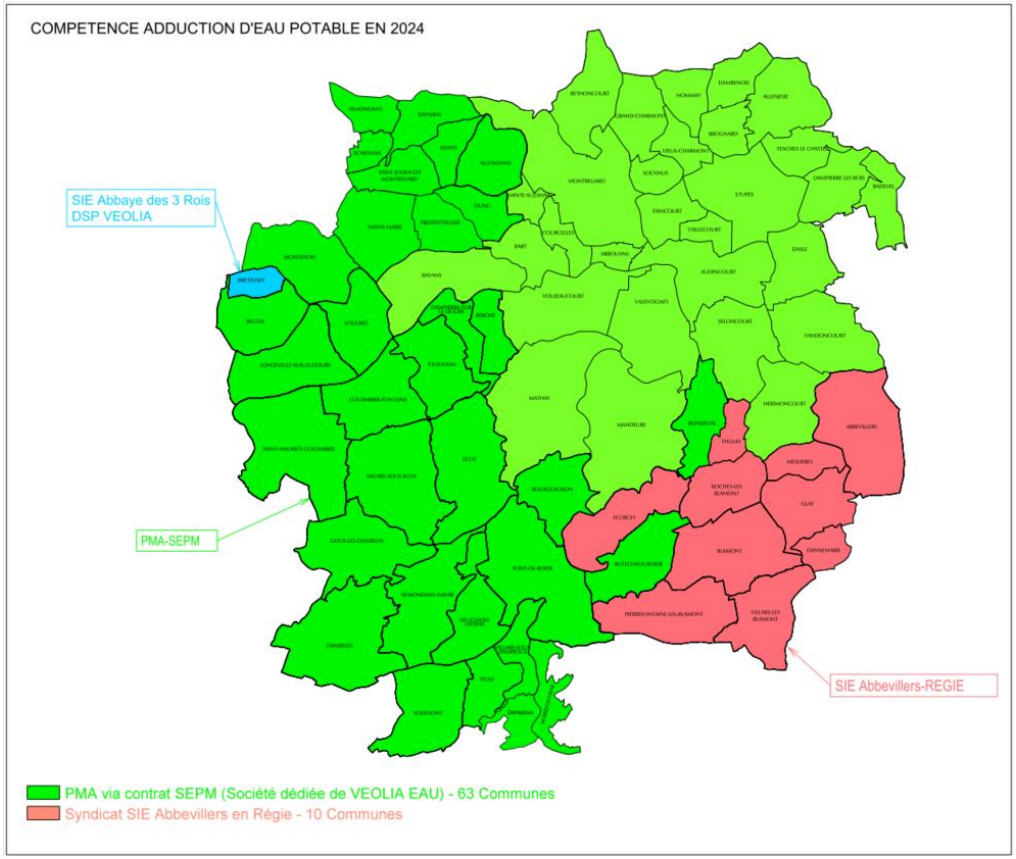

Le territoire exploité par la SEPM est divisé en 2 secteurs :

- Les 29 communes « urbaines » (ex-PMA)
- Les 32 communes « péri-urbaines ».

Préambule: budgets annexes eau et assainissement

En 2025, les compétences eau et assainissement font l'objet de 2 budgets annexes distincts :

- En eau potable :
  - BA17 : 62 communes sur nouveau contrat SEPM, 10 communes sur SIE d'Abbévillers et Bretigney / SIE Abbaye des 3 rois.
- En assainissement :
  - BA18 : 71 communes sur nouveau contrat SEPM (hors Dannemarie et Thulay, exclusivement en assainissement non collectif)
  - ➢ Rappel : Le budget du SPANC est rattaché au BA18.

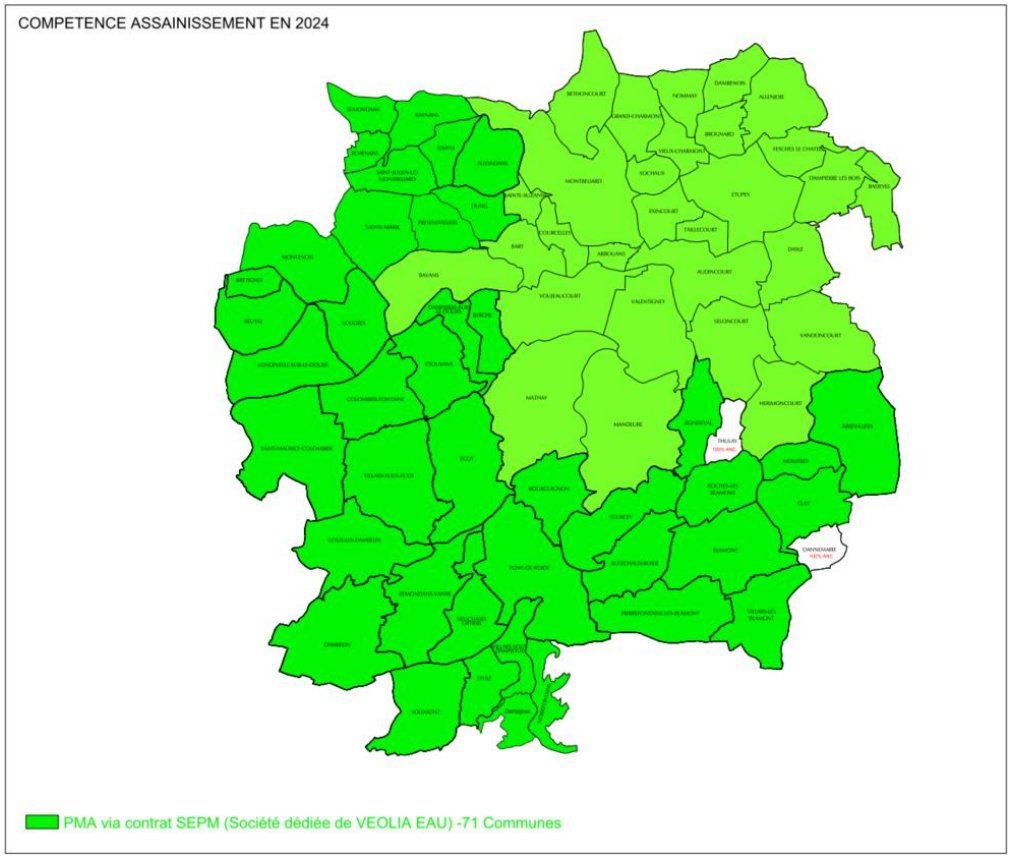

Au 1er janvier 2024, la commune de Dampjoux a rejoint PMA. Elle a été intégrée par avenant au contrat de DSP avec la SEPM par délibération C2023/208 du Conseil.

Pays de Montbéliard Agglomération

Produire et distribuer de l’eau potable

Pays de Montbéliard AGGLOMÉRATION

Eau potable : les chiffres clés de 2025

Ouvrages

25 installations de production en service, alimentées par 31 ressources

83 030 m^3 de capacité journalière de production, dont 75 000 m^3 pour Mathay

81 réservoirs ou châteaux d'eau, d'une capacité totale de 66 239 m^3

41 stations de surpression ou de pompage

1 198 km de canalisation de distribution
402 km de branchements recensés

52 488 compteurs

Eau potable : les chiffres clés de 2025
Volumes et rendements

Volumes prélevés : 9,96 millions de m³ (augmentation de 4,8%) → augmentation des VEG (+0,5 Mm³), augmentation des ventes aux abonnés (+0,3 Mm³), amélioration des rendements

Volumes produits : 9,42 millions de m³ (augmentation de 5,1%)

Volumes vendus : 7,86 millions de m³ (augmentation de 11,6%) → augmentation des VEG, augmentation des ventes aux abonnés

Distribution à 49 729 abonnés (hausse de 0,7%)

Rendement global de 84,4% (augmentation de 4,8 points) → impact de l'augmentation des ventes, nette amélioration sur secteur Urbain SEPM

Rendement du réseau de distribution

86,0% Urbain	☺	↗↗ (2024 : 79,1%)
82,2% Urbain (hors VEG)	☺	↗↗ (2024 : 77,7%)
85,4% Périurbain	😐	→ (2024 : 86,6%)
73,6 % SIEA	😐	↘ (2024 : 76,3%)
83,6% SMEA3R	☺	↗↗ (2024 : 75,8%)

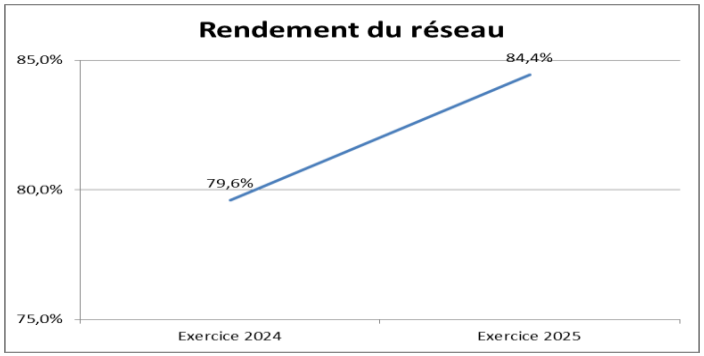

Objectif contractuel 2028 SEPM (hors VEG) :
- **Secteur urbain : 80 %**
- **Secteur péri-urbain : 76,5 %**

Eau potable : évolution des volumes vendus – SEPM

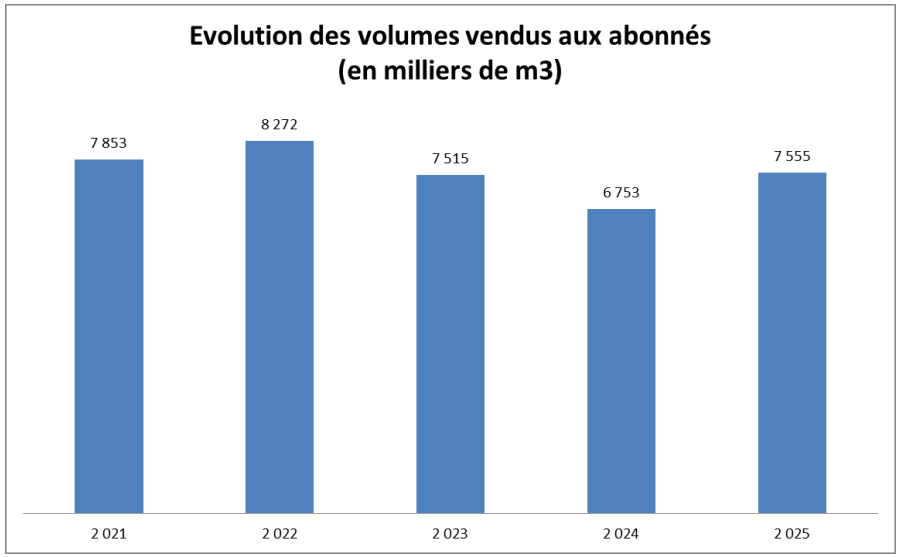

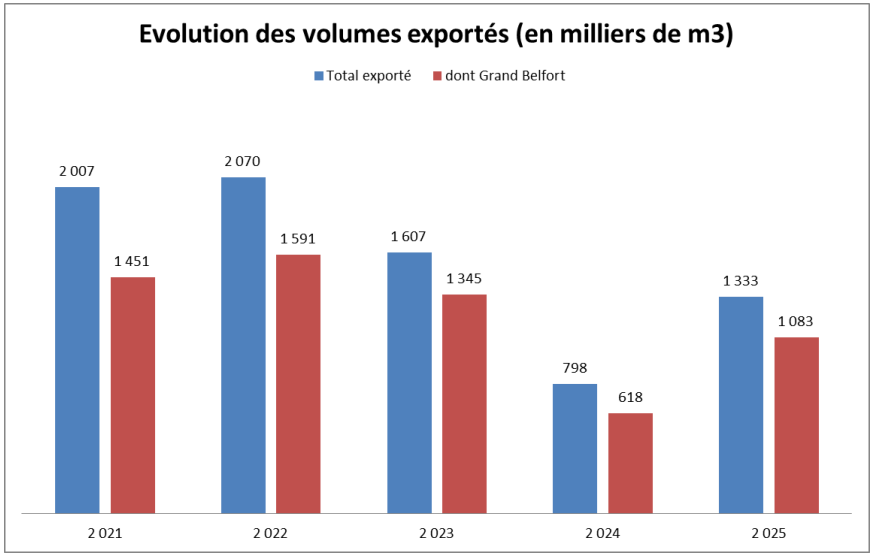

Volumes totaux vendus à la hausse :
7,5 millions m^3 sur le périmètre de l'Agglomération (dans la moyenne des 5 dernières années) et 1,3 millions m^3 exportés (reste en deçà de la moyenne des 5 dernières années)

Eau potable : des rendements de réseau au-delà des seuils exigés par la loi « Grenelle 2 »

Le rendement de réseau est défini par la réglementation comme le rapport du volume consommé divisé par le volume mis en distribution :

- **en nette amélioration** sur le secteur urbain (prélocalisateurs, sectorisation, recherche et réparation dynamiques, …)
- **supérieur au seuil règlementaire** (seuil Grenelle), qui varie entre 65% et 70% selon les unités de distributions.

	Exercice 2024	Exercice 2025
Rendement du réseau	**79,6%**	**84,4%**
Société des Eaux du Pays de Montbéliard	79,7%	84,8%
SEPM Secteur urbain	79,1%	86,0%
SEPM Secteur périurbain	86,6%	85,4%
Syndicat Intercommunal des Eaux Abbévillers	76,3%	73,6%
Syndicat Mixte d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois	75,8%	83,6%

Objectifs minimaux contractuels SEPM 2028 déjà atteints

- Secteur urbain : 82% en 2023 et **85% en 2028**
- Secteur périurbain : 73,5% en 2023 et **76,5% en 2028**

Synthèse des flux de volumes SEPM

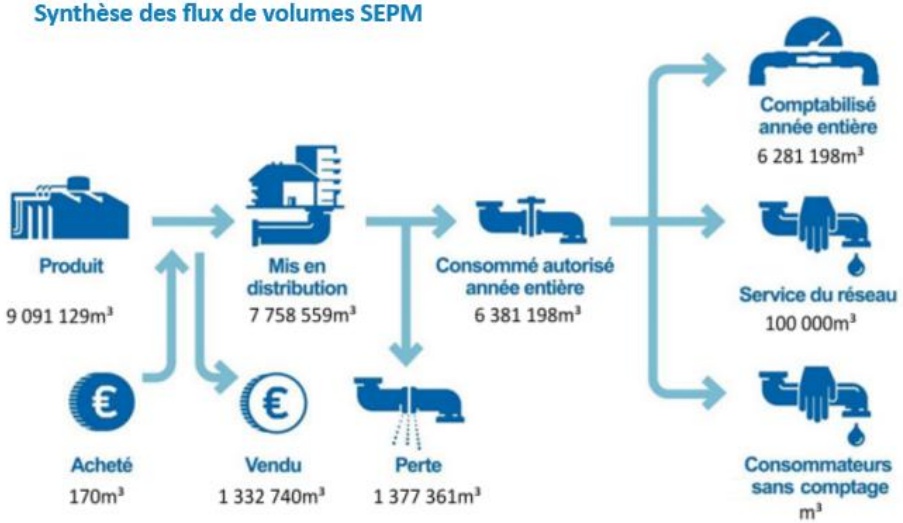

Eau potable : les chiffres clés de la Qualité

Sur les ressources :

- Totalité des analyses microbiologiques conformes
- Totalité des analyses physico-chimiques conformes

Sur l'eau produite et distribuée :

- 21 UDI 100 % conformes
- 5 UDI sur ressources karstiques impactées principalement par la turbidité (année à forte pluviométrie) :
  - **UDI Bondeval** : 100 % bactériologique – 100 % physico-chimique (0/5 NC bactério – 0/6 NC physico-chimique – 1/11 NSRQ)
  - **UDI Colombier-Fontaine** : 100 % - 82 % (0/9 NC bactério – 2/11 NC physico-chimique – 2/20 NSRQ)
  - **UDI Feule** : 86 % bactériologique – 75 % physico-chimique (1/7 NC bactério – 2/8 NC physico-chimique – 2/15 NSRQ)
  - **UDI Dambelin – Sapin** : 100 % bactériologique – 50 % physico-chimique (0/4 NC bactério – 2/4 NC physico-chimique – 3/8 NSRQ)
  - **UDI Villars-sous-Ecot** : 100 % bactériologique – 100 % physico-chimique (0/7 NC bactério – 0/7 NC physico-chimique – 0/14 NSRQ)

NC : non conforme aux limites de qualité
NSRQ : non satisfaisant aux référence de qualité

Taux de conformité ressources

100% microbiologique	☺	→ (2024 : 100 %)
100% physico-chim.	☺	→ (2024 : 100 %)

Taux de conformité eau produite / distribuée

Analyses	Taux de conformité exercice 2024	Taux de conformité exercice 2025
Microbiologie	98,4%	99,8%
Paramètres physico-chimiques	98,9%	98,2%

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2024	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2024	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2025	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2025
Microbiologie	446	7	439	1
Paramètres physico-chimiques	181	2	454	8

Eau potable : Conclusion ARS sur la qualité de l'eau distribuée

		Conclusion sanitaire	Indicateur global de qualité	
Secteur urbain et autres secteurs périurbain SEPM, SIE Abbévillers et SME Abbaye des 3 Rois :	2025	L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.	A	A : Eau de bonne qualité B : Eau de qualité convenable C : Eau de qualité insuffisante D : Eau de mauvaise qualité Indicateur 2024 : A
Colombier-Fontaine, Dambelin / Sapin :	2025	L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Elle peut présenter une turbidité anormale (trouble de l'eau). Elle peut être consommée par tous.	B	A : Eau de bonne qualité B : Eau de qualité convenable C : Eau de qualité insuffisante D : Eau de mauvaise qualité Indicateur 2024 : A
Feule :	2025	L'eau distribuée a présenté ponctuellement une qualité bactériologique dégradée sans limitations de consommation. Il est à noter également des dépassements sur le paramètre turbidité (trouble de l'eau) pouvant affecter la fiabilité de la désinfection. Les démarches mises en œuvre par l'exploitant ont permis un retour à la normale. L'eau peut être consommée par tous.	B	A : Eau de bonne qualité B : Eau de qualité convenable C : Eau de qualité insuffisante D : Eau de mauvaise qualité Indicateur 2024 : A
Villars sous Ecot :	2025	Une faible contamination bactériologique a été observée ponctuellement et sans risque pour la santé. L'eau distribuée est de bonne qualité pour les autres paramètres.Elle peut être consommée par tous.	B	A : Eau de bonne qualité B : Eau de qualité convenable C : Eau de qualité insuffisante D : Eau de mauvaise qualité Indicateur 2024 : C
Bondeval :	2025	L'eau distribuée est de bonne qualité, elle peut être consommée par tous. Les qualifications de « l'indicateur global de qualité » et du paramètre « bactériologie » prennent en compte des analyses bactériologiques non conformes de 2024.	B	A : Eau de bonne qualité B : Eau de qualité convenable C : Eau de qualité insuffisante D : Eau de mauvaise qualité Indicateur 2024 : C

Pays de Montbéliard Agglomération

Collecter et traiter les eaux usées

Pays de Montbéliard AGGLOMÉRATION

Assainissement : les chiffres clés de 2025

Ouvrages

23 systèmes d'assainissement
(14 boues activées, 5 filtres plantés de roseaux, 2 lagunes et 2 plateaux filtrants)

179 040 équivalents habitants de capacité de traitement
(dont 130 000 EH pour Arbouans et Sainte-Suzanne)

174 postes de refoulement

265 déversoirs d'orage et 41 trop-pleins de postes de refoulement

1 557 km de collecteurs : 717 d'eaux usées, 243 km d'unitaire et 597 d'eaux pluviales

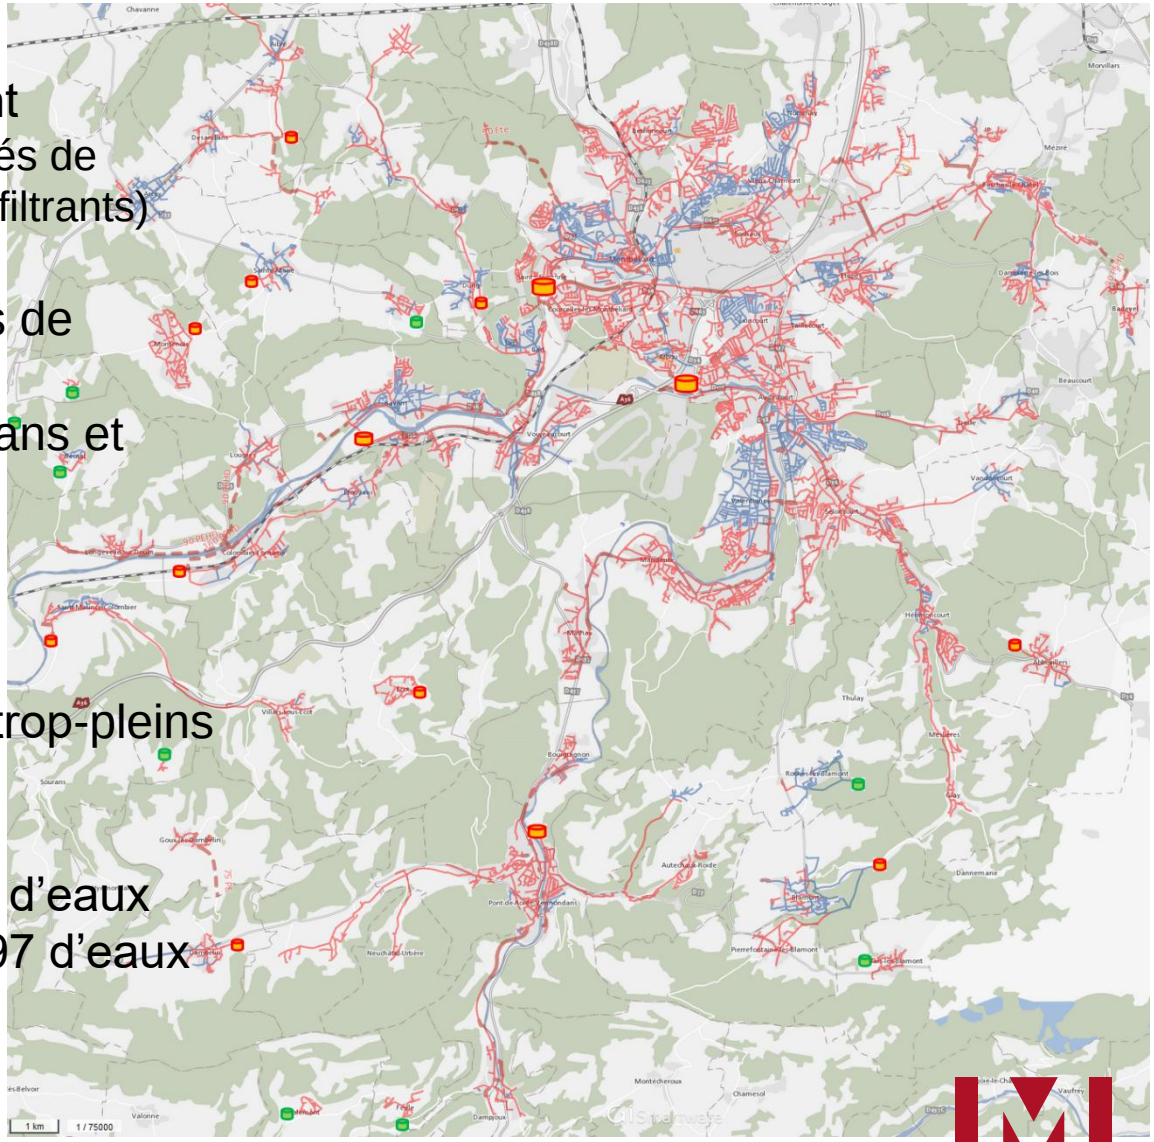

Assainissement : les chiffres clés de 2025
Branchements et réseau

141 544 habitants desservis

42 077 branchements d'eaux usées et unitaires

1 525 contrôles branchements effectués
(dont 66 % dans le cadre de ventes)

1 117 branchements déclarés conformes et 316 mise en conformité par des travaux

154 km de réseau inspectés (9,9 %)

309 km de réseau curés (19,8 %)

260 interventions de désobstruction

Mise en conformité de branchements

316	☺	↗ (2024 : 233)

Nombre de branchements déclarés conformes

1 433	☺	↗ (2023 : 1 189)

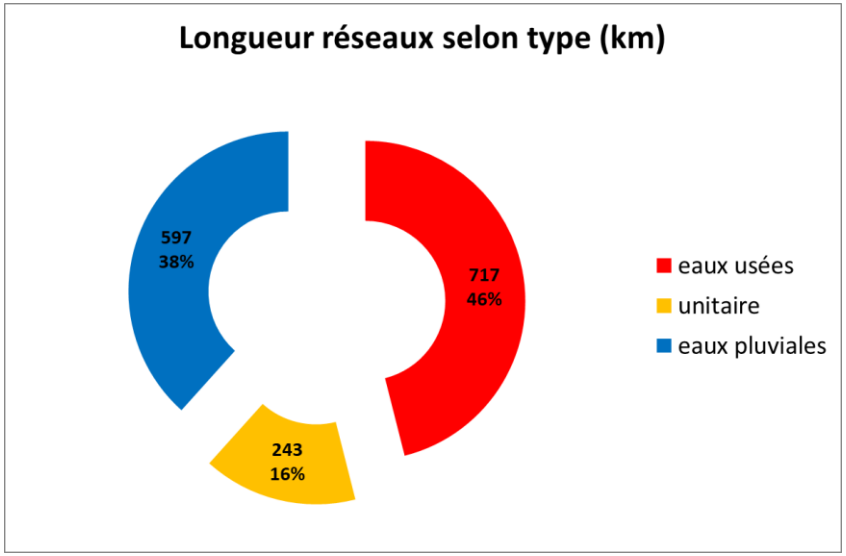

Assainissement : les chiffres clés de 2025
Volumes et taux de collecte

Volumes traités : 12,0 millions de m^3 (baisse de 20 %)

Volumes déversés en tête de station : 0, 12 millions de m^3 (baisse de 45 %)

Volumes by-pass en cours de traitement : 0,20 millions de m^3 (baisse de 61%)

Conditions météorologiques favorables :

- Baisse des déversements sur réseau et STEP
- Amélioration globale des taux de collecte

Taux de collecte		
52 % Ste-Suzanne	☺	↗ (2024 : 43%)
59 % Arbouans	😐	→ (2024 : 57%)
68 % Bavans	☺	↗ (2024 : 44%)
84 % Pont de Roide	😐	↗ (2023: 59%)
68 % Colombier-Fontaine	😐	↘ (2024 : 80%)

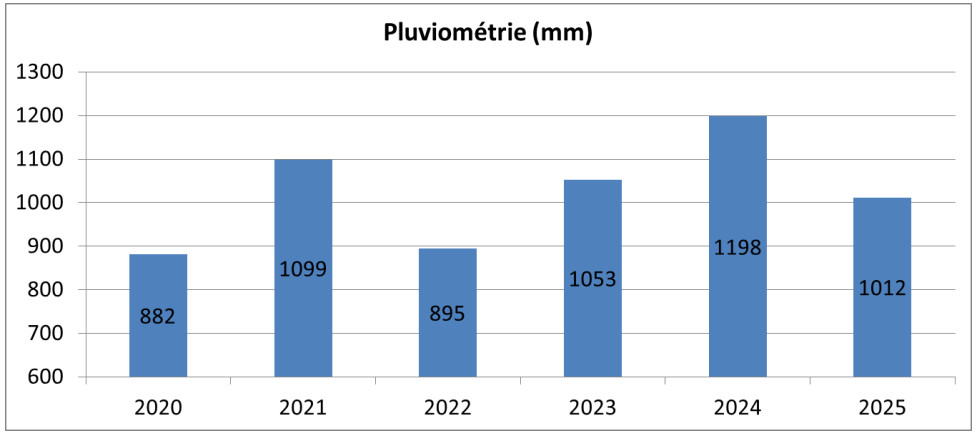

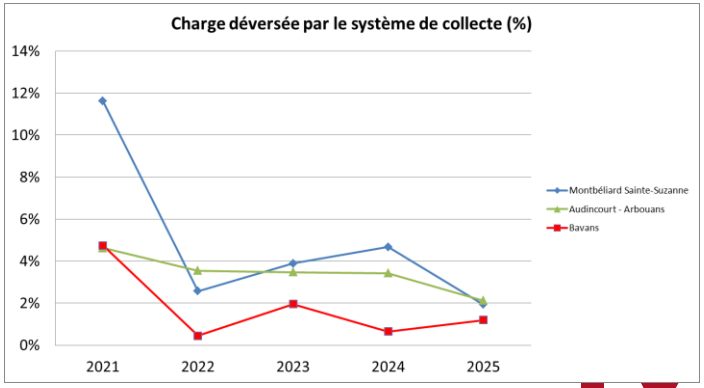

Assainissement : les chiffres clés de 2025
Conformité des rejets et boues

316 bilans réalisés, dont 315 conformes

- 1 bilan non-conforme sur Abbévillers (paramètre phosphore)
- Amélioration du traitement, dans un contexte météorologique favorable (10 bilans non-conformes en 2024)

Paramètres suivis :

- *DCO : demande chimique en oxygène*
- *DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours*
- *MES : matière en suspension*
- *NTK et NGL : azote*
- *PT : phosphore*

Taux de conformité		
100 % **File eau**	☺	→ (2024 : 100%)
100 % **File Boues**	☺	→ (2024 : 100%)

3269 tonnes de matières sèches (boues) évacuées en épandage

- Hausse de 19% la quantité de boues, dans un contexte météorologique favorable
- Indicateur de l'amélioration de la collecte et du traitement

Quantité de boues		
3269 tMS	☺	↗ (2024 : 2743 tMS)

Assainissement : Synthèse 2025

6 systèmes d'assainissement subissent des surcharges hydrauliques (collecte)

- Impact de l'amélioration de la collecte Echenans et Présentevillers visible dans les prochaines années (Débit de référence calculé sur 5 dernières années)

2 systèmes d'assainissement présentent des surcharges de pollution (traitement)

- Station de Roches-lès-Blamont traitée en 2025

5 systèmes d'assainissement produisent une trop faible quantité de boue

- Amélioration de la production globale de boues en 2025

PMA (urbain et périurbain)

Système d'assainissement	Capacité (EH)	Agglomération (EH)	Charge théorique pollution (%)	Débit de référence (m3/j)	Charge hydraulique (%)	Boues produites	Ratio boues produites (%)	Commentaire
Sainte-Suzanne	58 350	58 749	101%	30 580	**153%**	1 933,6	180%	Surcharge hydraulique
Colombier-Fontaine	4 000	3 559	89%	1 724	**200%**	49,1	76%	Surcharge hydraulique
Dung	2 360	1 903	81%	1 765	**299%**	19,8	57%	Surcharge hydraulique
Echenans	2 200	2 040	93%	4 790	**871%**	11,1	**30%**	Surcharge hydraulique, Sous-production de boues
Blamont	1 167	1 722	**148%**	204	70%	6,1	**19%**	Surcharge pollution, Sous-production de boues
Sainte-Marie	1 300	692	53%	234	72%	1,1	**9%**	Sous-production de boues
Présentevilliers	500	468	94%	1 320	**1056%**	-	-	Surcharge hydraulique
Dambelin	1 185	789	67%	494	**167%**	2,7	**19%**	Surcharge hydraulique, Sous-production de boues
Ecot	333	507	**152%**	50	60%	1,7	**18%**	Surcharge pollution, Sous-production de boues

Pays de Montbéliard Agglomération

Etudes et Travaux

Investissements 2025

Signature du contrat Eau-Climat avec l'Agence de l'Eau

- Période 2025-2027
- Opérations classiques et spécifiques

	2025	2026	2027
Eau potable	2 710 000	*(*)* 10 535 000	1 710 000
Assainissement	3 074 000	4 782 000	2 560 000

(*) dont 8 340 000 € pour la réserve d'eau brute de Mathay

Bilan de mi-parcours de la SEPM

- Négociation de l'avenant 4 en 2026
- Déploiement de la télérelève entre mi-2026 et mi-2029

Eau potable : les chiffres clés de 2025

Taux de renouvellement

Objectifs de renouvellement 2026 :

- 0,30 % pour la collectivité
- 0,30 % pour le délégataire

Taux de renouvellement 2025 : **0,68%** (moyenne 5 ans)

Linéaire renouvelé 2025 :

- 0,58 % pour la collectivité (année 2025)
- 0,25 % pour le délégataire (année 2025)
- ➢ Soit : **9,9 km de réseau** / 1 198 km

Taux 2025 par périmètre

0,58% PMA	☺	↗ (2024 : 0,20 %)
0,25% SEPM	😐	↘ (2024 : 0,51 %)
0,83% Global	☺	↗ (2024 : 0,71 %)

Le taux de renouvellement est globalement conforme à l'objectif 2026.

Exercice	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Linéaire renouvelé (m)	10 922	8 928	2 395	8 496	9 942
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	**0,31%**	**0,44%**	**0,44%**	**0,56%**	**0,68%**

Assainissement : les chiffres clés de 2025

Taux de renouvellement

Objectifs de renouvellement 2026 :

- 0,30 % pour la collectivité
- 0,30 % pour le délégataire

Taux de renouvellement 2025 : **0,39%** (moyenne 5 ans)

Linéaire renouvelé 2025 :

- 0,22 % pour la collectivité (année 2025)
- 0,13 % pour le délégataire (année 2025)
- ➢ Soit : **3,3 km de réseau** / 960 km

Taux 2025 par périmètre

0,22% PMA	😐	↗ (2024 : 0,15 %)
0,13% SEPM	😐	↗ (2024 : 0,12 %)
0,35% Global	😐	↗ (2023 : 0,28 %)

Le taux de renouvellement reste à améliorer pour l'objectif 2026

Exercice	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Linéaire renouvelé (m)	5 627	4 601	2 760	2 644	3 313
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement collectif	**0,23%**	**0,32%**	**0,37%**	**0,38%**	**0,39%**

Pays de Montbéliard Agglomération

Prix du service :
la facture d’eau type INSEE 120 m³

Tarif 2026 au m³

Prix de l'eau potable :

- Prix au 1er janvier 2025 :
  - SEPM / PMA : moyenne 2,63 €TTC/m³ (entre 2,46 – Etouvans et 2,79 – Feule)
  - SIE Abbévillers : 2,99 €TTC/m³
  - SME Abbaye des 3 Rois : 3,35 €TTC/m³
- Prix au 1er janvier 2026 :
  - **SEPM / PMA : 2,61 €TTC/m³ (tarif unique)**
  - SIE Abbévillers : 2,99 €TTC/m³
  - SME Abbaye des 3 Rois : 3,29 €TTC/m³

Prix de l'assainissement :

- Prix au 1er janvier 2025 :
  - SEPM / PMA : moyenne 1,93 €TTC/m³ (entre 1,76 – Pierrefontaine-lès-Blamont et 2,14 – Etouvans)
- Prix au 1er janvier 2026 :
  - **SEPM / PMA : 2,01 €TTC/m³ (tarif unique)**

Facture type 120 m³

Eau + Asst	2025	2026
SEPM	552 €TTC	554 €TTC
Min (*)	*523 €TTC*	*554 €TTC*
Max (**)	*582 €TTC*	*554 €TTC*
SIEA + SEPM	573 €TTC	589 €TTC
Min (*)	*563 €TTC*	*589 €TTC*
Max (**)	*588 €TTC*	*589 €TTC*
SMEA3R + SEPM	607 €TTC	617 €TTC

(*) Bondeval, Dambelin et Solemont
(**) Feule et Dampjoux

(*) Pierrefontaine-lès-Blamont
(**) Glay

Tarif moyen national 2024
(source SISPEA) :
587 €TTC

Pays de Montbéliard Agglomération

Situation de la dette

Situation de la dette : compétence eau potable

La politique de convergence tarifaire de PMA a permis de stabiliser les indicateurs financiers.

PMA/SEPM		Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		4 520 000	4 173 000
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital	342 000	347 000
	en intérêts	139 000	125 000

	Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette en €	4 520 243	4 173 000
Epargne brute annuelle en €	2 138 349	2 400 000
Durée d'extinction de la dette en années	2,1	1,7

La charge des intérêts représente 5 % de l'épargne brute annuelle et la durée d'extinction de la dette est réduite à 1,7 ans.

Situation de la dette : compétence assainissement

La politique de convergence tarifaire de PMA a permis de stabiliser les indicateurs financiers.

PMA/SEPM		Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		14 581 287	13 706 000
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital	880 275	875 000
	en intérêts	502 202	450 000

	Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette en €	14 581 287	13 706 000
Epargne brute annuelle en €	3 058 945	2 800 000
Durée d'extinction de la dette en années	4,8	4,9

La charge des intérêts représente 16 % de l'épargne brute annuelle et la durée d'extinction de la dette est réduite à 4,9 ans.

Pays de Montbéliard Agglomération

Contrôler les installations d’ANC

Pays de Montbéliard AGGLOMÉRATION

Assainissement Non Collectif : les chiffres clés de 2025

La compétence exercée relève uniquement du **contrôle**, seule compétence obligatoire.

Exercée sur l'ensemble du périmètre depuis le 01/01/2018.

PMA Indice de mise en œuvre de l'ANC		
80	😐	Maxi 100 (2024 : 50)

965 installations autonomes sur le territoire
Représentant 2% de la population totale

Nombre de contrôles réalisés : 83 installations en 2025
Nombre total d'installations contrôlées depuis 2016 : 951

Taux de conformité des dispositifs d'ANC (2025) ⇨ **Evalué à 84 %**

Installation non conforme, avec risque pour la santé ou l'environnement :
Travaux obligatoires sous un délai de 1 à 4 ans. ⇨ **147 installations**
Installation non conforme, sans risque pour la santé ou l'environnement :
travaux de mise en conformité à réaliser sans condition de délai ou sous 1 an en cas de vente ⇨ **637 installations**
Installation conforme ⇨ **167 installations**

Recette 2025 : 9 364 € au titre des redevances pour contrôle

Merci de votre attention

Pays de Montbéliard AGGLOMÉRATION